



MOBILE SCHERENHEBEBÜHNE

HYCD412

4 TONNEN. 120 CM. 220 V. 100 % MOBIL.



Die Freiheit, dort zu arbeiten, wo Sie sie brauchen.

Die HYCD412 kombiniert eine Tragfähigkeit von 4.000 kg mit einer Arbeitshöhe von 120 cm. Dank mobiler Bauweise und 220-V-Anschluss ist sie eine flexible Lösung ohne feste Installation für moderne Werkstätten.

4 000 kg TRAGFÄHIGKEIT	120 cm MAX. HÖHE	220 V STROMVERSORGUNG	11 cm MIN. HÖHE
----------------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------

HÖHER. LÄNGER.

Immer mobil.

Für Profis entwickelt, die flexibler arbeiten möchten, ohne dauerhaft einen Arbeitsplatz zu belegen.


MOBIL Positionieren Sie die Hebebühne passend zu Ihrer Werkstatt.	PLUG & PLAY 220 V Praktischer Betrieb über einen einphasigen Anschluss.	4 TONNEN Geeignet für Pkw, SUV und viele Elektrofahrzeuge.
120 CM HUBHÖHE Bequemer Zugang zu Reifen, Schwellern und Karosserie.	KEINE FESTINSTALLATION Erhalten Sie die Flexibilität Ihres Arbeitsbereichs.	VIELSEITIG Eine Hebebühne für zahlreiche professionelle Anwendungen.

Ideal für

Reifenservice	Detailing & Polieren	Karosseriebau	Mehrmarkenwerkstätten
---------------	----------------------	---------------	-----------------------

Wichtigste technische Daten

Modell	Oreiko HYCD412
Typ	Mobile Scherenhebebühne
Tragfähigkeit	4 000 kg
Max. / min. Hubhöhe	120 cm / 11 cm
Stromversorgung	220 V
Druckluft	NEIN
Im Lieferumfang	Fahrkit (Rollen), Gummiauflagen 3 cm und 6 cm, Hydrauliköl

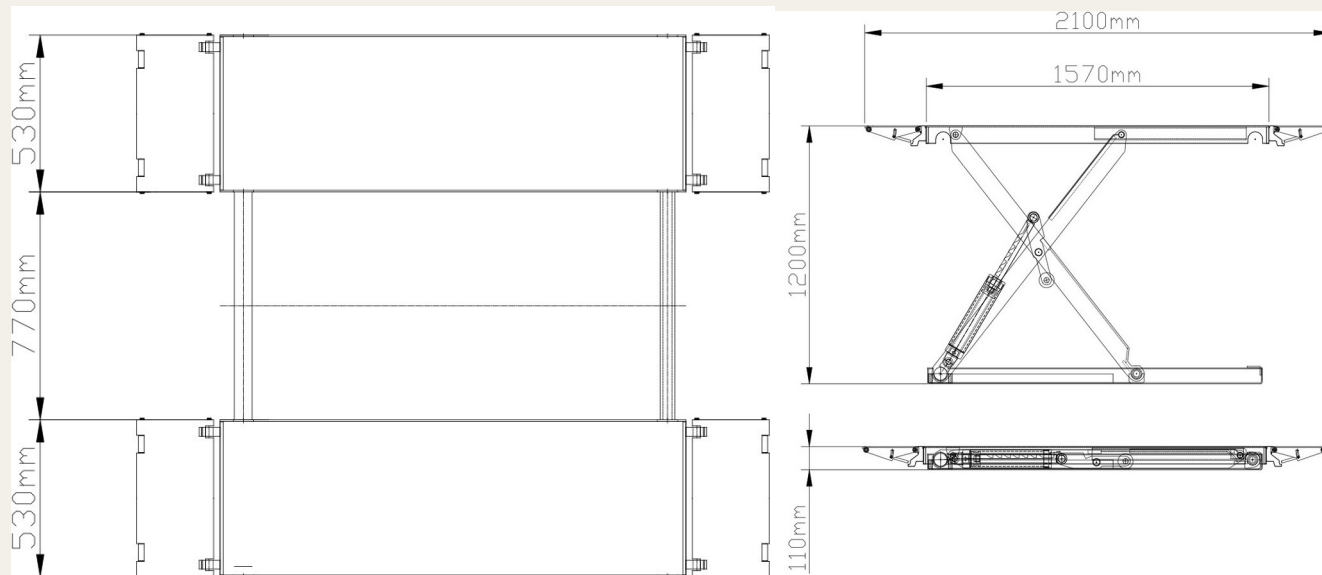

Entdecken Sie die HYCD412 online

Beratung, Verfügbarkeit und Produktinformationen bei Oreiko.

Auf Lager in Vilvoorde (Belgien)

[WEBSHOP.OREIKO.COM](https://www.webshop.oreiko.com) →

info@oreiko.com
+32 478 238 152