



ELEVADOR DE TIJERA MÓVIL

HYCD412

4 TONELADAS. 120 CM. 220 V. 100% MÓVIL.



La libertad de trabajar donde lo necesite.

El HYCD412 combina una capacidad de elevación de 4.000 kg con una altura de trabajo de 120 cm. Su diseño móvil y la alimentación de 220 V lo convierten en una solución flexible, sin instalación fija, para talleres modernos.

4 000 kg CAPACIDAD	120 cm ALTURA MÁX.	220 V ALIMENTACIÓN	11 cm ALTURA MÍN.
------------------------------	------------------------------	------------------------------	-----------------------------

MÁS ALTO. MÁS LARGO.

Siempre móvil.

Diseñado para profesionales que buscan mayor versatilidad sin ocupar permanentemente una zona de trabajo.


MÓVIL Desplace el elevador según la distribución del taller.	PLUG & PLAY 220 V Uso práctico con alimentación monofásica.	4 TONELADAS Adecuado para turismos, SUV y numerosos vehículos eléctricos.
120 CM DE ELEVACIÓN Acceso cómodo para neumáticos, bajos y carrocería.	SIN INSTALACIÓN FIJA Mantenga la flexibilidad de su espacio de trabajo.	VERSÁTIL Un solo elevador para múltiples actividades profesionales.

Ideal para

Centros de neumáticos	Detailing y pulido	Carrocería	Talleres multimarca
-----------------------	--------------------	------------	---------------------

Características principales

Modelo	Oreiko HYCD412
Tipo	Elevador de tijera móvil
Capacidad de elevación	4 000 kg
Altura máx. / mín.	120 cm / 11 cm
Alimentación	220 V
Aire comprimido	NO
Incluido	Kit móvil (ruedas), tacos de goma de 3 y 6 cm, aceite hidráulico

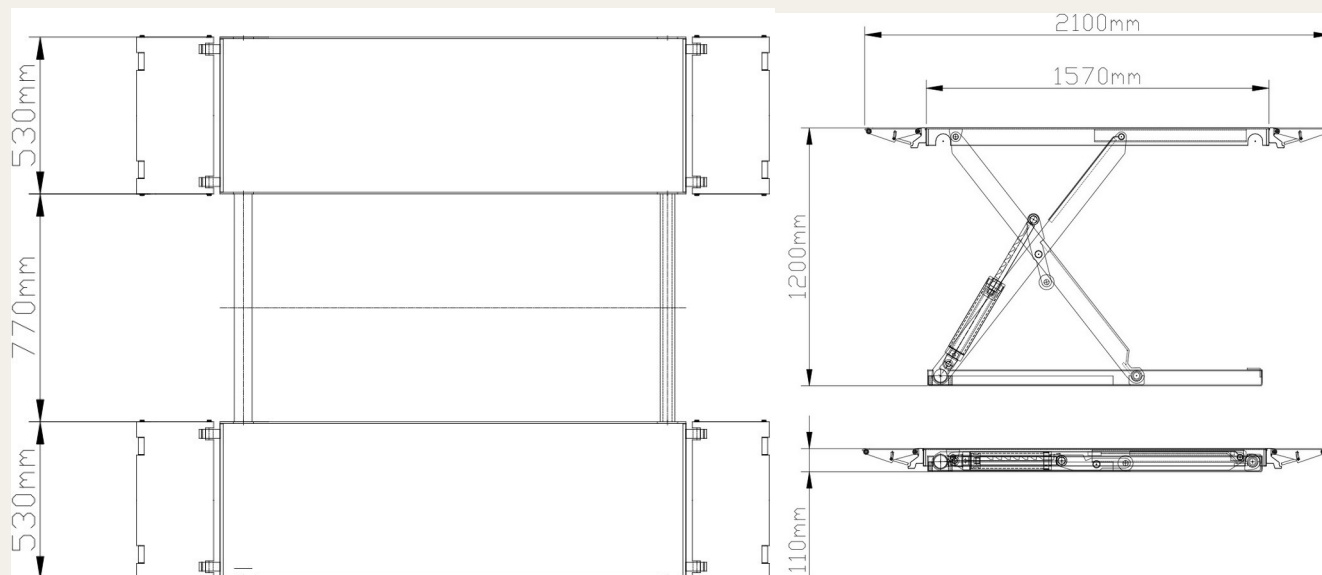

Descubra el HYCD412 online

Asesoramiento, disponibilidad e información del producto en Oreiko.

Disponible en Vilvoorde (Bélgica)

[WEBSHOP.OREIKO.COM](https://www.webshop.oreiko.com) →

info@oreiko.com
+32 478 238 152