



PONTE SOLLEVATORE MOBILE A FORBICE

HYCD412

4 TONNELLATE. 120 CM. 220 V. 100% MOBILE.



La libertà di lavorare dove serve.

L'HYCD412 combina una portata di 4.000 kg con un'altezza di lavoro di 120 cm. Il design mobile e l'alimentazione a 220 V ne fanno una soluzione flessibile, senza installazione fissa, per le officine moderne.

4 000 kg PORTATA	120 cm ALTEZZA MAX.	220 V ALIMENTAZIONE	11 cm ALTEZZA MIN.
----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	------------------------------

PIÙ ALTO. PIÙ LUNGO.

Sempre mobile.

Progettato per i professionisti che desiderano maggiore versatilità senza occupare permanentemente un'area di lavoro.


MOBILE Spostate il ponte in base alla configurazione dell'officina.	PLUG & PLAY 220 V Pratico utilizzo con alimentazione monofase.	4 TONNELLATE Adatto ad auto, SUV e numerosi veicoli elettrici.
120 CM DI SOLLEVAMENTO Accesso agevole a pneumatici, sottoscocca e carrozzeria.	SENZA INSTALLAZIONE FISSA Mantenete flessibile lo spazio di lavoro.	VERSATILE Un unico ponte per molteplici attività professionali.

Ideale per

Centri pneumatici	Detailing e lucidatura	Carrozzerie	Officine multimarca
-------------------	------------------------	-------------	---------------------

Caratteristiche principali

Modello	Oreiko HYCD412
Tipo	Ponte sollevatore mobile a forbice
Portata	4 000 kg
Altezza max. / min.	120 cm / 11 cm
Alimentazione	220 V
Aria compressa	NO
Incluso	Kit mobile (ruote), tamponi in gomma da 3 e 6 cm, olio idraulico

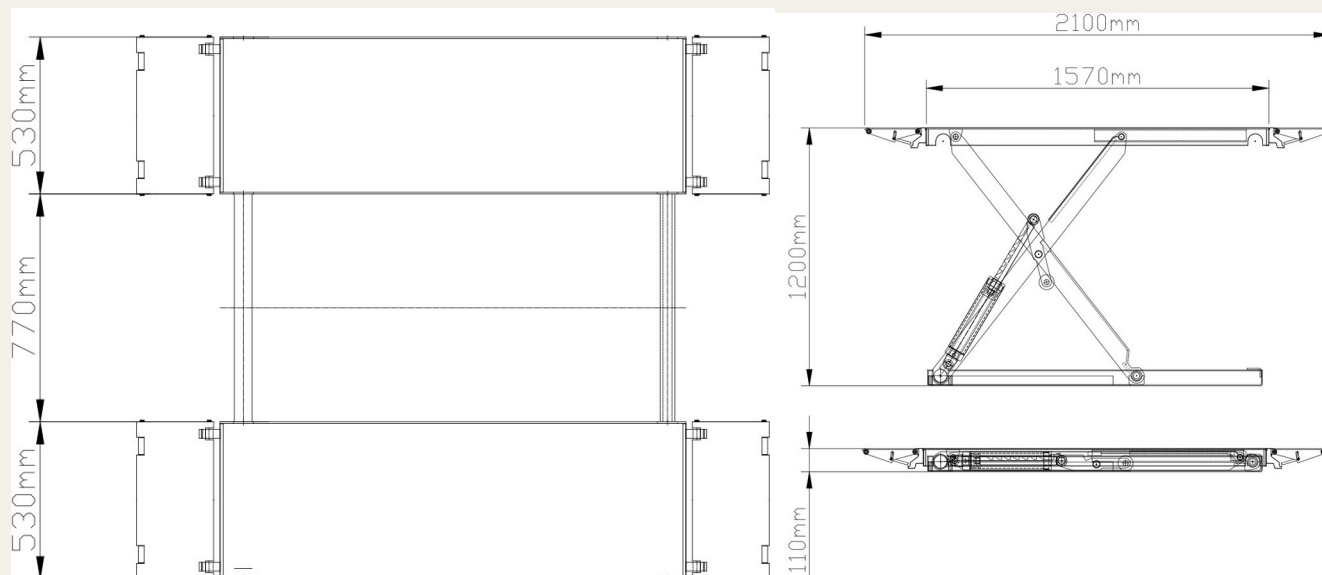

Scoprite l'HYCD412 online

Consulenza, disponibilità e informazioni sul prodotto da Oreiko.

Disponibile a Vilvoorde (Belgio)

[WEBSHOP.OREIKO.COM](https://webshop.oreiko.com) →

info@oreiko.com
+32 478 238 152